


センサの点数はインソールのサイズに応じて最大64点(片足)  
 200Hz 12bit のデータをテレメトリで伝送(屋外見通し100m)。  
 送信機は小型・軽量。本体重量260g。電源は単三電池4本。  
 コンピュータと受信機は高速データ転送のUSB2.0で接続。  
 センサは長寿命。校正は各センサ毎に行うため極めて高精度。  
 標準構成でインソールは任意の3サイズを選択。インソールのみ追加購入も可能。  
 リアルタイム表示が可能でフィードバックに最適。

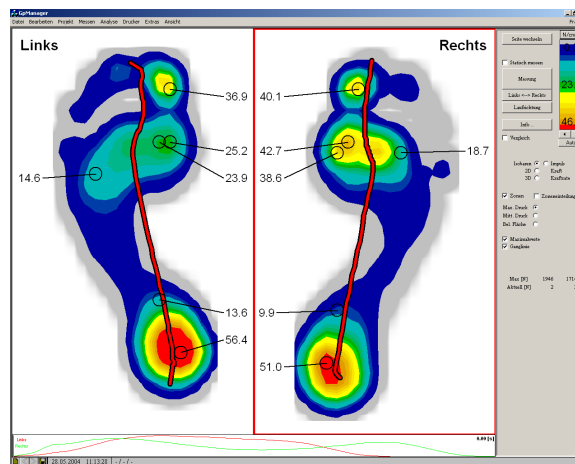





感圧面は38cm × 38cm。  
 センサの点数は2304点。  
 静的(重心動揺)と動的(ジャンプ・歩行)の計測に対応。  
 コンピュータとは高速データ転送のUSB2.0で接続。  
 軽量のため、持ち運びでの使用が可能。  
 リアルタイム表示が可能でフィードバックに最適。

輸入総代理店


株式会社ベルテック・ジャパン

〒251-0024 神奈川県藤沢市鵜沼橋1-1-2FICビル3F

TEL: 0466-27-0022 FAX: 0466-27-0188

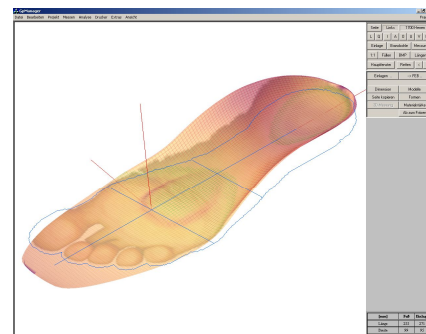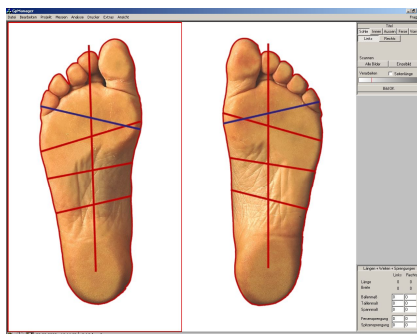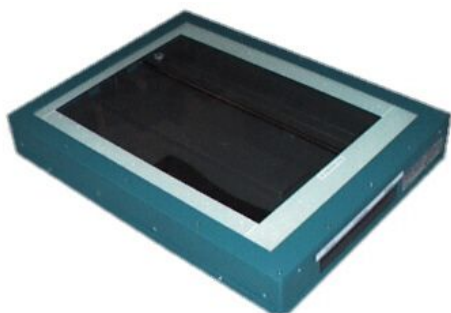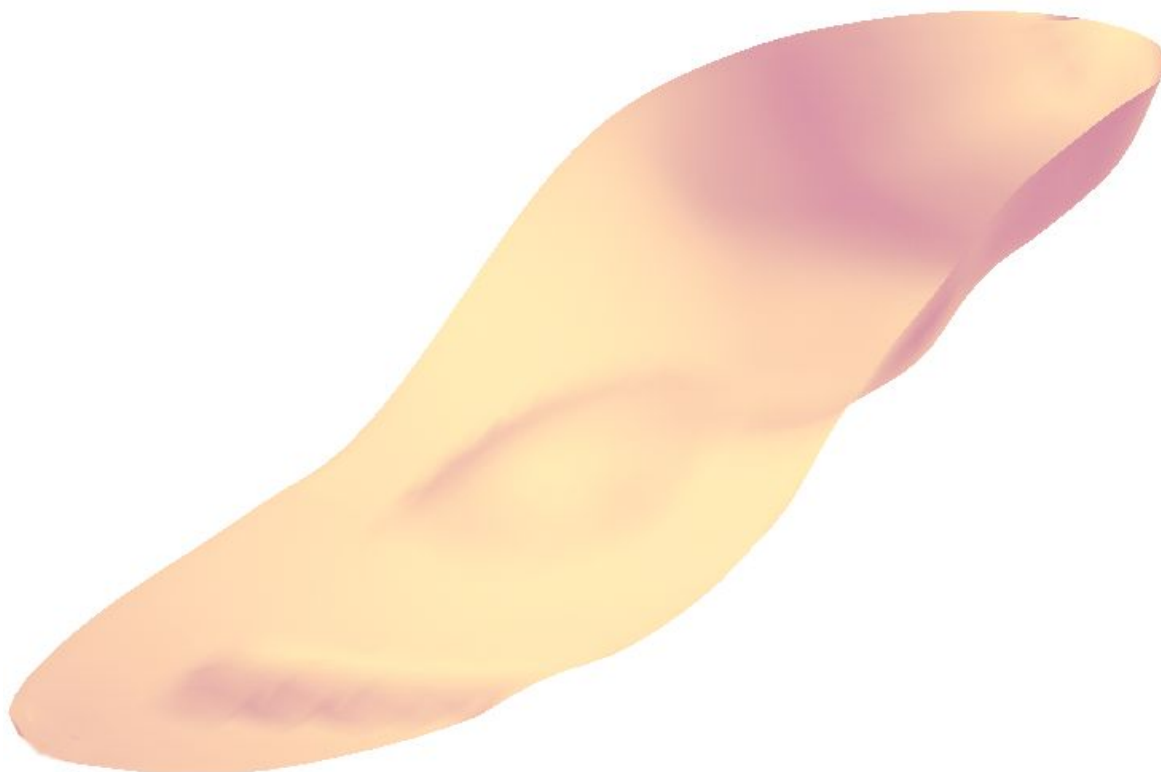

足裏の形状を3次元で計測。  
計測とCADのデータを統合するソフトウェア。  
専用ミリングマシンでインソールを自動加工。  
インソールの素材は選択可能。

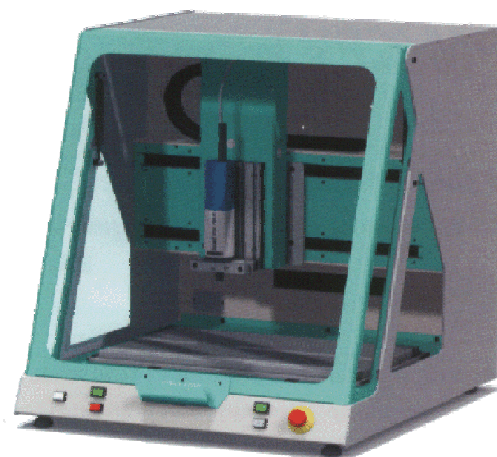**輸入総代理店**

株式会社ベルテック・ジャパン

〒251-0024 神奈川県藤沢市鵜沼橋1-1-2FICビル3F

TEL: 0466-27-0022 FAX: 0466-27-0188